



# ELF MOTO 2 XT TECH

Aceite lubricante importado de Francia 100% sintético de nueva generación y de alta tecnología para motores de dos tiempos. Su formulación novedosa de alta gama ofrece una garantía de potencia y de limpieza del motor.

## APLICACION

### MOTORES DE 2 TIEMPOS

- ELF MOTO 2XT TECH ha sido desarrollado para motos 2 Tiempos de mecánica exigente.
- Este producto de alta gama es apropiado para las condiciones severas del tráfico urbano (choques térmicos) y para el "todo terreno" (off-road)
- La composición del ELF MOTO 2XT TECH es totalmente compatible con los combustibles sin plomo. El producto es pre-diluido y por lo tanto adaptado a la lubricación por separado o mezclado. La cantidad de lubricante se fija en función de las preconizaciones de los constructores. Los componentes de la fórmula respetan las exigencias de los catalizadores de 2 tiempos.

## PERFORMANCES

- API : TC
- JASO : FD
- Bajo humo.
- Nivel ISO-L-EGD para utilización bajo condiciones muy severas.

## PROPIEDADES

### 100% SINTETICO

### ELEVADA FLUIDEZ

### ISO-L-EGD

### JASO FD

- **ELF MOTO 2 XT TECH** ha sido formulado con **aceites básicos totalmente sintéticos** (Ester). La potencia disponible del motor resulta mayor con bases **100% sintéticos** que con otros aceites básicos minerales o semi-sintéticos.
- **SAE 30** - La elevada fluidez (SAE 30) y los solventes apropiados de ELF MOTO 2 XT TECH facilitan la miscibilidad entre el lubricante y el combustible. La **mezcla homogénea** garantiza una calidad de lubricación constante, independientemente del sistema de lubricación utilizado.
- **ELF MOTO 2 XT TECH** responde a la tecnología anti-depósito que asegura un nivel elevado de detergencia a alta temperatura inhibiendo efectivamente la formación de depósitos y reduciendo activamente el ensuciamiento del sistema de escape superando así, en forma holgada los niveles exigidos por la especificación **ISO-L-EGD** (International Standards Organisation). **API TC y JASO FD** (Japanese Automobile Standards Association): Los componentes sintéticos del ELF MOTO 2 XT TECH y sus propiedades reforzadas de detergencia, **reducen el humo** del escape (smoke free).

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R04/02-09


La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



## Beneficios para el Cliente

### LUBRICACION EN CONDICIONES EXTREMAS

- Los aditivos de **ELF MOTO 2 XT TECH** aseguran una lubricación hidrodinámica constante y homogénea en todas las condiciones de utilización aún las más exigentes. El índice de lubricidad de **ELF MOTO 2 XT TECH** supera las exigencias impuestas por las clasificaciones internacionales más importantes.

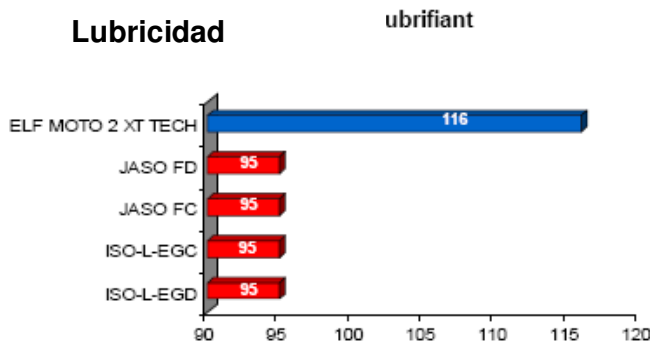

Test JASO M 340  
Moteur Honda DIO AF 27

### Optima protección antidesgaste y antidepósitos

- Los aditivos de **ELF MOTO 2 XT TECH** y la calidad de las bases disminuyen la fricción y los depósitos. Las piezas del motor son envueltas de un fino film químico que aísla eficientemente las crestas de rugosidad evitando así el desgaste.
- Las bases cuidadosamente seleccionadas de **ELF MOTO 2 XT TECH** hacen que sea bio-degradable. La calidad superior de sus aditivos reducen considerablemente las emisiones nocivas para el medio ambiente.

## VALORES TÍPICOS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	ELF MOTO 2 XT TECH
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,883
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	75,3
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		100
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	108
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-36
Ceniza sulfatada	ASTM D 878	%	0,12
Color	Visual		Azul

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
www.total-argentina.com.ar

R04/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.